

POScenter NBP-30

терминал сбора данных

POSCENTER

Высокопроизводительный и надежный 3,5-дюймовый портативный терминал для различных сфер применения.



магазин



склад




транспорт



доставка



ключевые характеристики

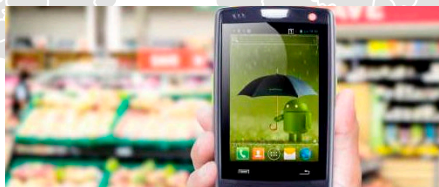

Прогрессивная конфигурация

Высокопроизводительный четырехъядерный процессор 1,25 ГГц и 8 ГБ ROM + 1 ГБ оперативной памяти



Емкостная сенсорная панель промышленного класса

Соответствие требованиям для мобильной работы в сложных условиях, например, при низкой температуре



QR CODE



BAR CODE

Мощный сбор данных

Оснащен передовыми механизмами сканирования для чтения не только 1D/2D штрих-кодов на носителе, но и с экранов мобильных телефонов и компьютеров.



WI-FI



GPS



Беспроводные режимы связи

Поддержка Wi-Fi передачи в локальная сеть (LAN) и GPS навигационный чип для более точное позиционирование.

ОПЦИЯ

6000 мАч

БАЗОВАЯ

4000 мАч



Аккумулятор

Перезаряжаемый литиевый полимерный аккумулятор 3,7В 4000 мАч (опционально 6000 мАч) для длительной работы без подзарядки.

Аксессуары

БАЗОВАЯ

ОПЦИЯ



Аккумулятор (4,000mAh)



Ремешок



Дополнительный зарядный кабель



Стенд для зарядки и связи с 1 слотом



Зарядное устройство с 4 слотами



Силиконовый чехол



Адаптер питания



Стилус-ручка

Процессор	4-х ядерный quad-core 1.25 GHz
Операционная система	Android 6.0
Память	8GB ROM + 1GB RAM
Дисплей	3.5 дюймовый, RETINA (640 x 960)
Сенсор	Емкостная сенсорная панель промышленного класса
Камера	8 мегапикселей с автофокусом и светодиодной вспышкой

Стекло	Стекло повышенного сопротивления к ударам – технология «Gorilla Glass»
Батарея	Литий-ионный полимерный аккумулятор 4000 мАч (6000 мАч – опция)
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Относительная влажность	0~95% (Non-condensing)
Размер, мм	152 x 68 x 24
Вес, г.	255 (со стандартной батареей)

POScenter (ООО «ПОСЦЕНТР»)

Сайт: www.poscenter.ru

Почта: sales@poscenter.ru

Тел.: 8 (495) 518-94-41

POSCENTER